


BTU2101系列隧道灯

BTU2101系列隧道灯采用高品质贴片LED作为光源，独立外置防水电源。整体结构防水设计，保证产品散热、防水、冲击等综合性能的可靠性。产品安装后带旋转刻度，直接调节所需照射最佳角度，方便施工调试。结构设计简单，性价比高。

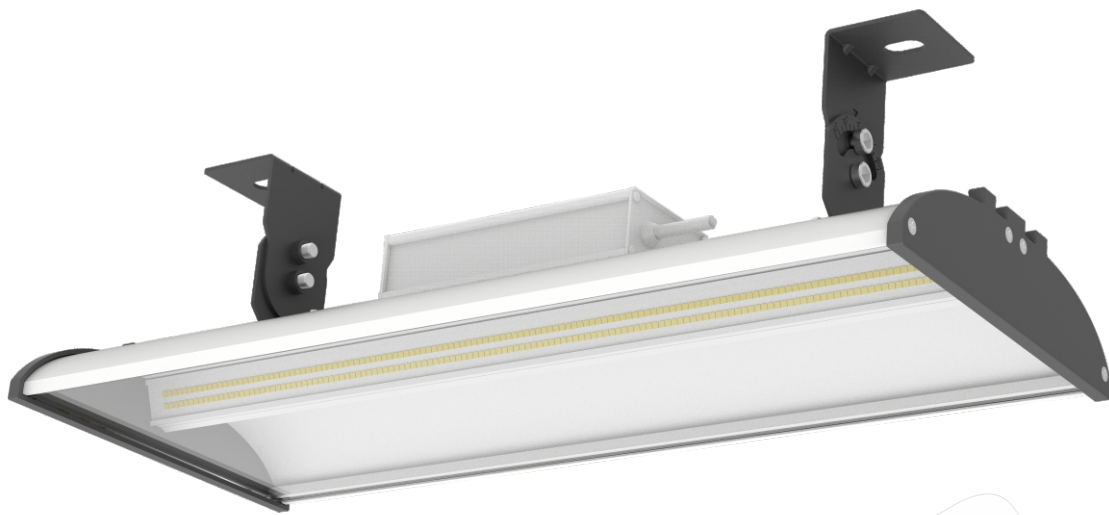

产品特征

- 1、铝合金灯体，散热性能优良；
- 2、钢化玻璃，高透光率，防眩光；
- 3、国际优质品牌光源；
- 4、适用环境-40°到55°；
- 5、纯结构防水，防护等级为IP65；
- 6、符合RoHS和CE标准；
- 7、防触电保护: I 类
- 8、防腐等级:W

性能参数


型号	色温/波长	颜色	光效(lm/W) (±5%)	功率(W) (±10%)	LED数量	尺寸(mm)	LED品牌	电压	光束角	显指
BTU2101-N16040PH30MO-GR	3000K±200	暖白	120-150	40	160	600X150X206	2835 飞利浦 欧司朗 科锐	AC90-305V	120°	> 70
BTU2101-N16040PH40MO-GR	4000K±200	自然白		40	160					
BTU2101-N16040PH50MO-GR	5000K±200	正白		40	160					
BTU2101-N24060PH30MO-GR	3000K±200	暖白		60	240					
BTU2101-N24060PH40MO-GR	4000K±200	自然白		60	240					
BTU2101-N24060PH50MO-GR	5000K±200	正白		60	240					
BTU2101-N28880PH30MO-GR	3000K±200	暖白		80	288					
BTU2101-N28880PH40MO-GR	4000K±200	自然白		80	288					
BTU2101-N28880PH50MO-GR	5000K±200	正白		80	288					
BTU2101-N320100PH30MO-GR	3000K±200	暖白		100	320					
BTU2101-N320100PH40MO-GR	4000K±200	自然白		100	320					
BTU2101-N320100PH50MO-GR	5000K±200	正白		100	320					
BTU2101-N512150PH30MO-GR	3000K±200	暖白		150	512	1200X150X206				
BTU2101-N512150PH40MO-GR	4000K±200	自然白		150	512					
BTU2101-N512150PH50MO-GR	5000K±200	正白		150	512					
BTU2101-N672200PH30MO-GR	3000K±200	暖白		200	672					
BTU2101-N672200PH40MO-GR	4000K±200	自然白		200	672					
BTU2101-N672200PH50MO-GR	5000K±200	正白		200	672					

产品应用


主要应用于各种隧道，城市隧道、山体隧道、立交桥等区域。




产品尺寸 (毫米)

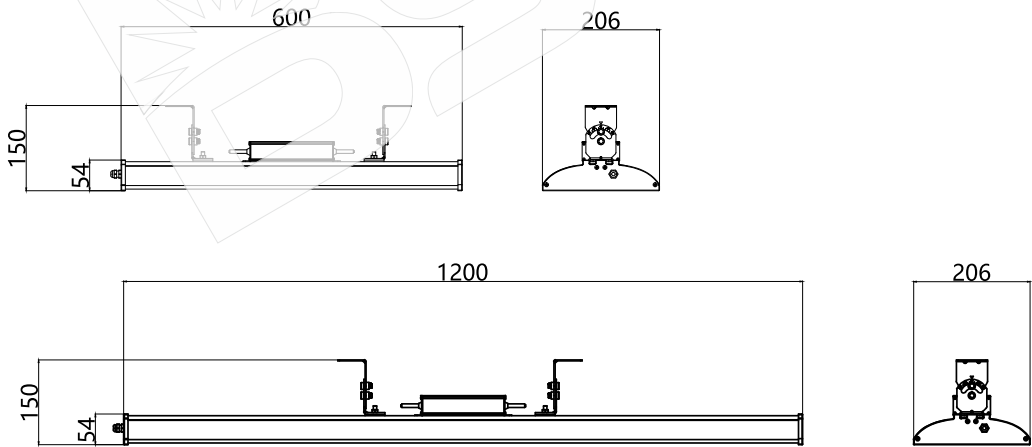

安装方法

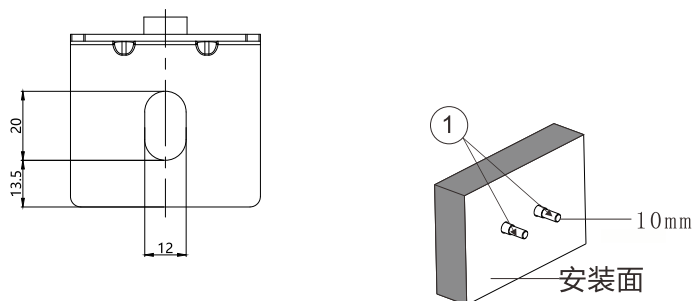

1. 在安装面按左图示尺寸打孔并将膨胀螺栓①打入孔内;

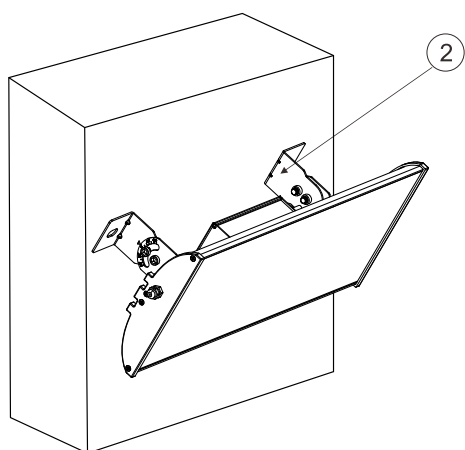


2. 如左图将灯具支架对上螺栓位置, 紧固螺母②;
3. 根据需求自行调节灯具照射角度并紧固灯具;

备注:

1. 安装前注意透镜, 箭头方向表示照射方向, 如果没箭头表示为对称配光;
2. 棕/黑色线接火线, 蓝/白色线接零线, 黄绿接地线;
3. 带调光功能, 调光线外露, 需单独接调光主线.

安装示意

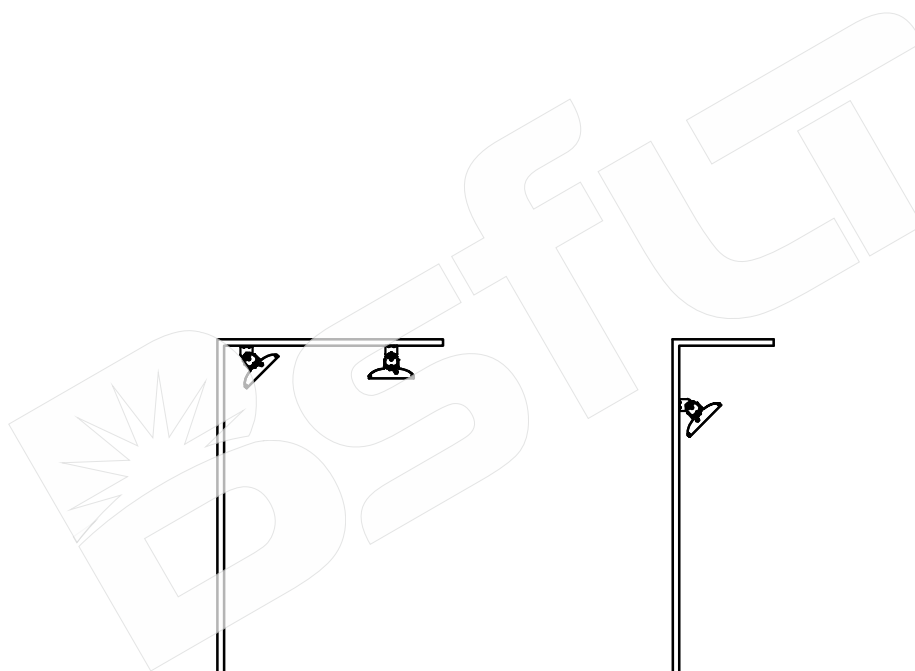

安装要求

- 1、请自备Ø10mm膨胀螺栓用于灯具安装；
- 2、安装前必须先切断电源；
- 3、确保安装面能够承受灯具10倍重量，并将灯具可靠的固定在安装表面；
- 4、将灯具所带电线连接在相配的电源线上，并将接头处做好绝缘密封；
- 5、市电连接线需等于或高于灯具功率相配线材。

！注意事项

- 1、请先仔细阅读产品规格书，确认使用环境是否符合规格书上的条件后，方可使用；
- 2、使用前请确认好输入电压；
- 3、灯具必须由专业人员进行安装；
- 4、如产品出现电源线、外壳等破损就视为不合格产品不得使用；
- 5、高压危险,非专业人员不得维修；
- 6、如果此灯具的外部软缆或软线损坏了，该线要由制造商或其服务代理商或有类似资格的人更换，以避免发生危险；
- 7、严禁产品在积水环境中使用；
- 8、严禁产品地埋安装；
- 9、本产品防腐等级为W，严禁使用环境腐蚀等级超出产品可承受范围。

