


BTU1903系列隧道灯

BTU1903系列隧道灯采用高品质贴片LED作为光源。钢化玻璃+反光杯设计，光照范围大。独立外置防水电源，支架可选，整体结构防水设计，保证产品散热、防水、冲击等综合性能的可靠性。产品安装后带旋转刻度，可直接调节所需照射最佳角度，方便施工调试。

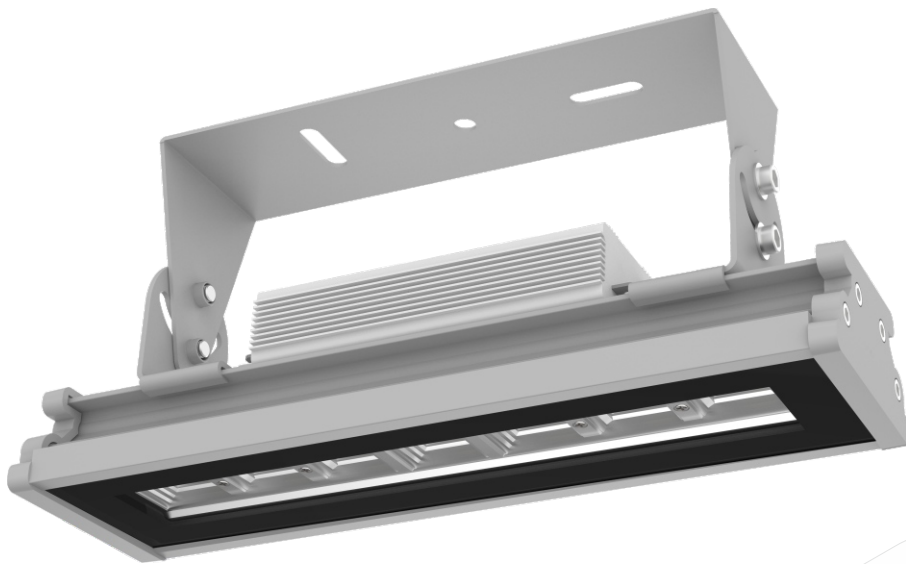

产品特点:

- 1、铝合金灯体，抗压抗摔，耐腐蚀性好，散热性能优良；
- 2、高透光超白钢化玻璃，防老化，寿命长，高透光率；
- 3、精选高品质国际品牌灯珠，高亮度，低光衰，高效节能；
- 4、线性结构+反光杯设计，路面均匀度 > 0.88；
- 6、电源、灯体分离式设计；
- 7、纯结构防水，防护等级为IP65；
- 8、适用环境-40°到55°；
- 9、符合RoHS和CE标准；
- 10、防触电保护: I 类
- 11、防腐等级: W

性能参数


型号	色温/波长	颜色	光效(lm/W) (±5%)	功率(W) (±10%)	LED数量	尺寸(mm)	LED品牌	电压	光束角	显指
BTU1903-M015640PH30MO-SI	3000K±200	暖白	120-150	40	56	371X106X172	3030灯珠 飞利浦 科锐 欧司朗	AC90-305V	110x95°	> 70
BTU1903-M015640PH40MO-SI	4000K±200	自然白		40	56					
BTU1903-M015640PH50MO-SI	5000K±200	正白		40	56					
BTU1903-M015660PH30MO-SI	3000K±200	暖白		60	56					
BTU1903-M015660PH40MO-SI	4000K±200	自然白		60	56					
BTU1903-M015660PH50MO-SI	5000K±200	正白		60	56					
BTU1903-M0256100PH30MO-SI	3000K±200	暖白		100	112	672X106X172				
BTU1903-M0256100PH40MO-SI	4000K±200	自然白		100	112					
BTU1903-M0256100PH50MO-SI	5000K±200	正白		100	112					
BTU1903-M0356150PH30MO-SI	3000K±200	暖白		150	168	1071X106X172				
BTU1903-M0356150PH40MO-SI	4000K±200	自然白		150	168					
BTU1903-M0356150PH50MO-SI	5000K±200	正白		150	168					
BTU1903-M0456200PH30MO-SI	3000K±200	暖白		200	224	1421X106X172				
BTU1903-M0456200PH40MO-SI	4000K±200	自然白		200	224					
BTU1903-M0456200PH50MO-SI	5000K±200	正白		200	224					
BTU1903-M0556250PH30MO-SI	3000K±200	暖白		250	280	1792X106X172				
BTU1903-M0556250PH40MO-SI	4000K±200	自然白		250	280					
BTU1903-M0556250PH50MO-SI	5000K±200	正白		250	280					





产品应用

主要应用于各种隧道，城市隧道、山体隧道、立交桥等区域。




产品尺寸 (毫米)


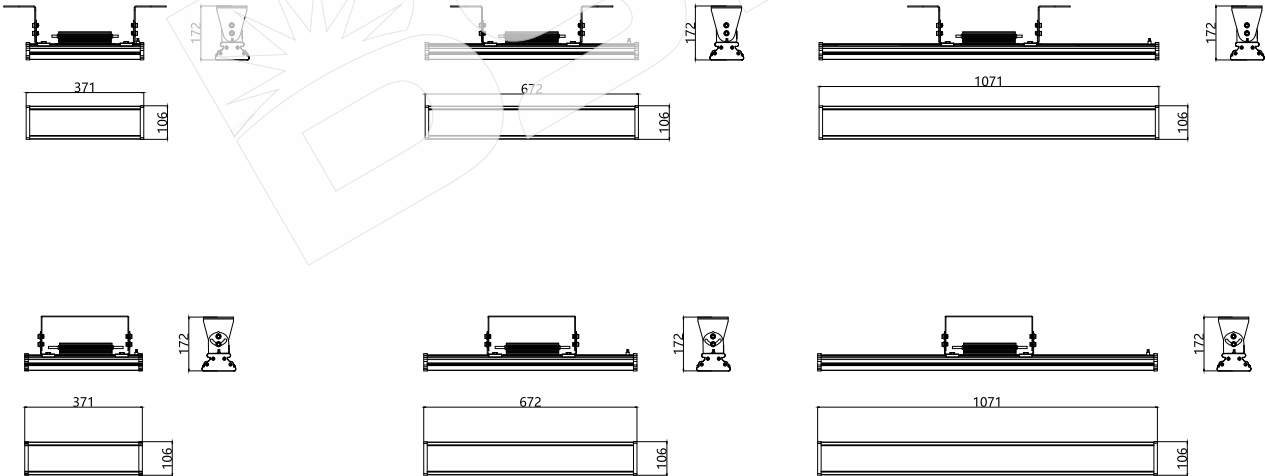


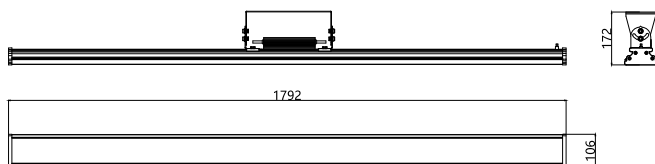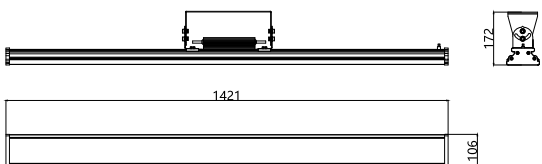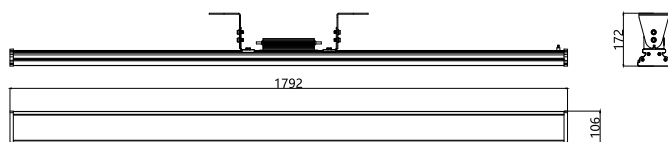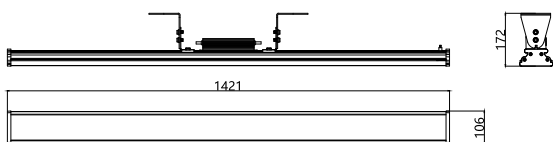

配光曲线图


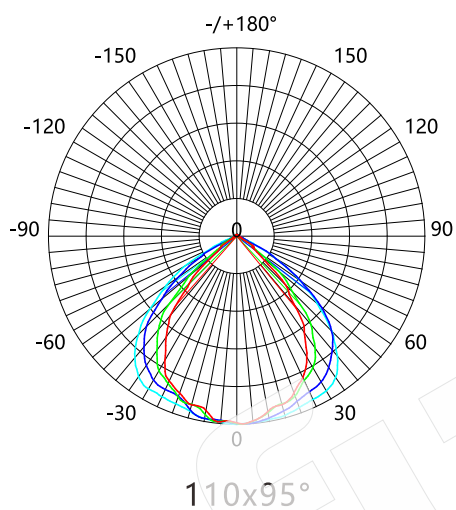


安装方法

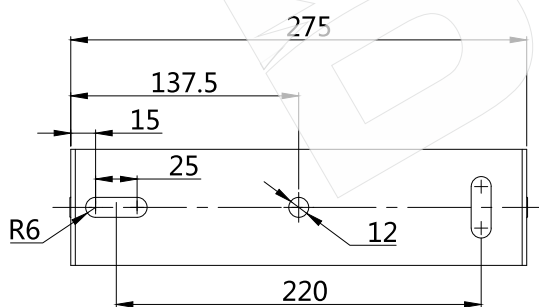


- 1.在安装面按左图示尺寸打孔并
将膨胀螺栓①打入孔内;

可根据实际情况做调整

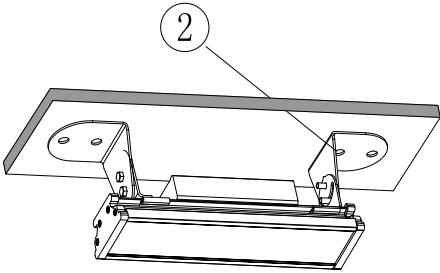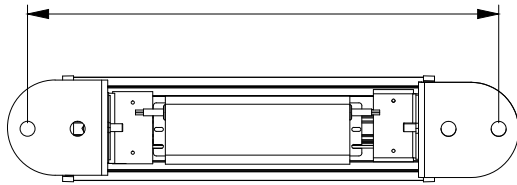

L型支架安装

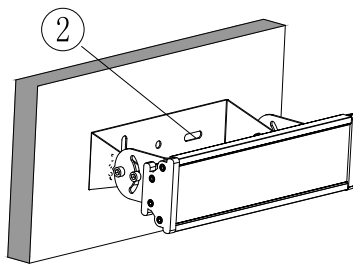

U型支架安装


2.如左图将灯具支架对上螺栓位置，
紧固螺母 ②

3.参考支架上刻度数字，调节
灯具照射角度并紧固灯具；

备注：

- 1.安装前注意透镜,箭头方向表示照射方向,如果没有箭头表示为对称配光;
- 2.棕/黑色线接火线,蓝/白色线接零线,黄绿接地线;
- 3.带调光功能,调光线外露,需单独接调光主线.

安装示意

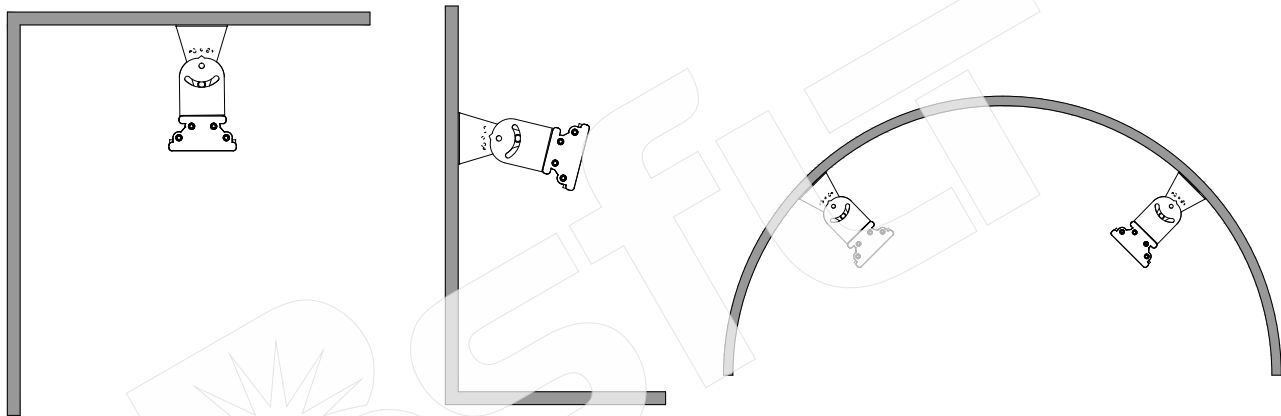

包装信息

规格尺寸	371x106x172mm	672x106x172mm	1071x106x172mm	1421x106x172mm	1792x106x172mm
外箱尺寸	840x370x370mm	775x370x370mm	1125x370x370mm	1475x370x370mm	1860x370x370mm
装箱数量	8pc/箱	4pc/箱	4pc/箱	4pc/箱	4pc/箱
产品净重	2.5kg	4.8kg	6.6kg	8.8kg	10.8kg
整箱毛重	22kg	21kg	30kg	39kg	47kg

安装要求

- 1、请自备Ø10mm膨胀螺栓用于灯具安装；
- 2、安装前必须先切断电源；
- 3、确保安装面能够承受灯具10倍重量，并将灯具可靠的固定在安装表面；
- 4、将灯具所带电线连接在相配的电源线上，并将接头处做好绝缘密封；
- 5、市电连接线需等于或高于灯具功率相配线材。

！注意事项

- 1、请先仔细阅读产品规格书，确认使用环境是否符合规格书上的条件后，方可使用；
- 2、使用前请确认好输入电压；
- 3、灯具必须由专业人员进行安装；
- 4、如产品出现电源线、外壳等破损就视为不合格产品不得使用；
- 5、高压危险,非专业人员不得维修；
- 6、如果此灯具的外部软缆或软线损坏了，该线要由制造商或其服务代理商或有类似资格的人更换，以避免发生危险；
- 7、严禁产品在积水环境中使用；
- 8、严禁产品地埋安装；
- 9、本产品防腐等级为W，严禁使用环境腐蚀等级超出产品可承受范围。