

BFL2101系列投光灯

BFL2101系列投光灯采用高品质贴片LED作为光源，压铸散热结构，内置电源，整体结构防水设计，保证产品散热、防水，冲击等综合性能的可靠性。采用PC透镜+反光罩+钢化玻璃设计，高强度、透光率高、防眩光，出光均匀明亮。



产品特点

- 1、优质ADC12铝合金灯体，一体成型压铸工艺，防腐蚀、抗冲击强；
- 2、采用PC透镜+反光罩+钢化玻璃设计，高透光率，防眩光，出光均匀；
- 3、采用呼吸器设计，解决凝露和结雾现象，提升光品质；
- 4、整体结构防水设计，防护等级为IP65；
- 5、国际品牌优质贴片光源；
- 6、超薄结构，外观简洁大方
- 7、适用环境-40°到+55°；
- 8、符合RoHS标准；
- 9、防触电保护: I 类；

性能参数


型号	色温/波长	颜色	光效(lm/W) (±5%)	功率(W) (±10%)	LED数量	尺寸(mm)	LED品牌	电压	光束角	显指
BFL2101-N9680PH30MO-GR	3000K±200	暖白	120~150	80	96	286X390X67	3030灯珠 飞利浦 科锐 欧司朗	AC90-305V	30° 60° 90°	> 70
BFL2101-N9680PH40MO-GR	4000K±200	自然白		80	96					
BFL2101-N9680PH50MO-GR	5000K±200	正白		80	96					
BFL2101-N96100PH30MO-GR	3000K±200	暖白		100	96					
BFL2101-N96100PH40MO-GR	4000K±200	自然白		100	96					
BFL2101-N96100PH50MO-GR	5000K±200	正白		100	96					
BFL2101-N144120PH30MO-GR	3000K±200	暖白		120	144					
BFL2101-N144120PH40MO-GR	4000K±200	自然白		120	144					
BFL2101-N144120PH50MO-GR	5000K±200	正白		120	144					
BFL2101-N144150PH30MO-GR	3000K±200	暖白		150	144					
BFL2101-N144150PH40MO-GR	4000K±200	自然白		150	144					
BFL2101-N144150PH50MO-GR	5000K±200	正白		150	144					
BFL2101-N192150PH30MO-GR	3000K±200	暖白		150	192					
BFL2101-N192150PH40MO-GR	4000K±200	自然白		150	192					
BFL2101-N192150PH50MO-GR	5000K±200	正白		150	192					
BFL2101-N256200PH30MO-GR	3000K±200	暖白		200	256	315X441X67				
BFL2101-N256200PH40MO-GR	4000K±200	自然白		200	256					
BFL2101-N256200PH50MO-GR	5000K±200	正白		200	256					
BFL2101-N320240PH30MO-GR	3000K±200	暖白		240	320					
BFL2101-N320240PH40MO-GR	4000K±200	自然白		240	320					
BFL2101-N320240PH50MO-GR	5000K±200	正白		240	320					

产品应用




广泛应用于大面积作业厂矿、广场、体育中心、加油站、户外广告牌、停车场、候车室、公园火车站、港口、码头等。




产品尺寸 (毫米)

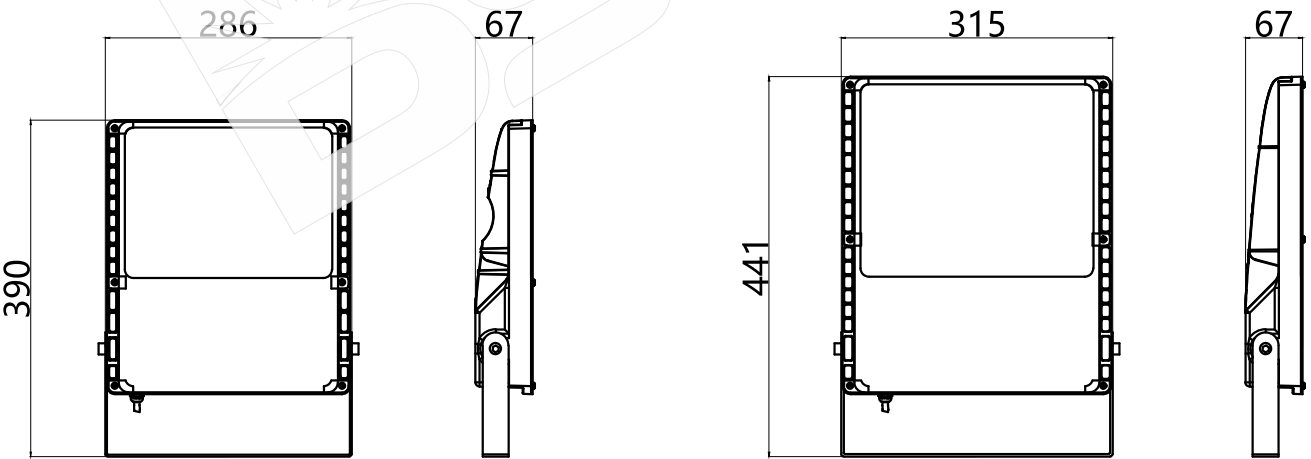

配光曲线图

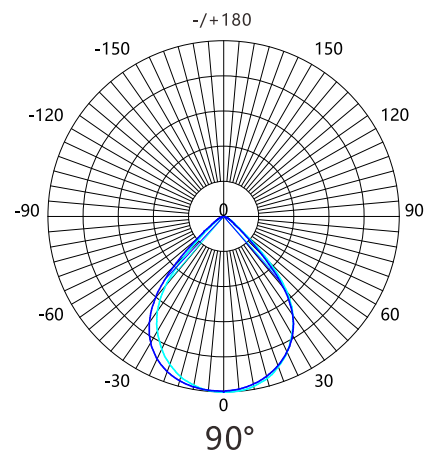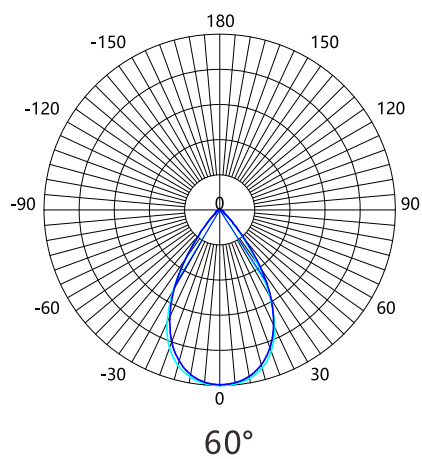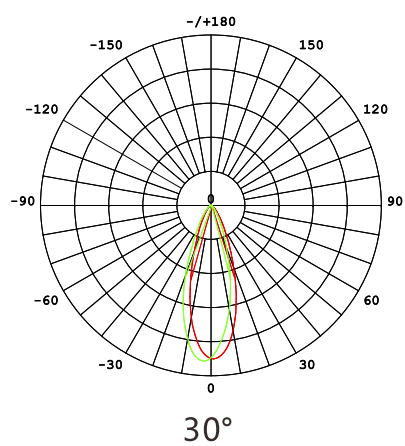


安装方法

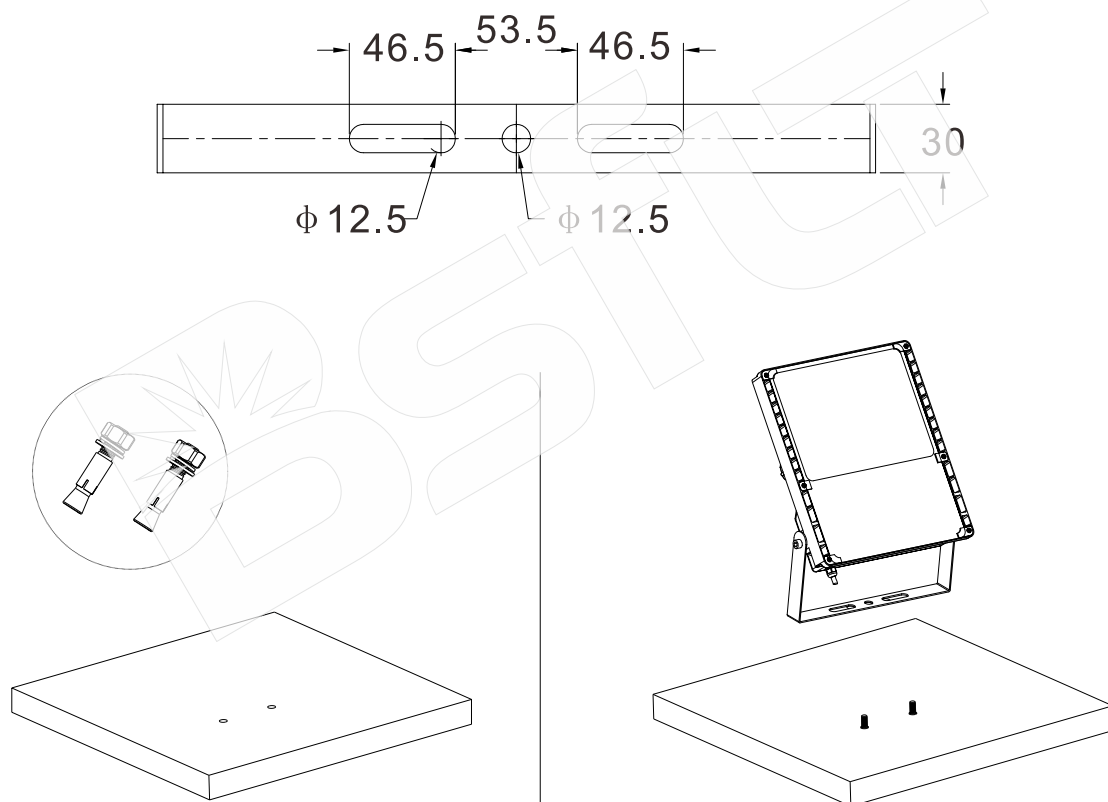


1. 自备10mm膨胀螺栓，取出灯具并在安装面打孔；

2. 将膨胀螺栓装安装面的孔内，灯具放入对应螺栓位置；

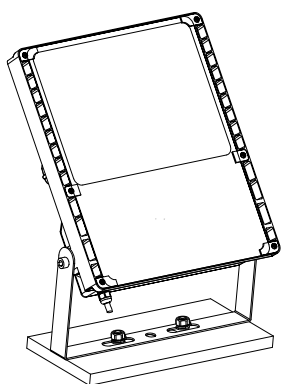


3.螺母套件将灯具紧固到安装面;

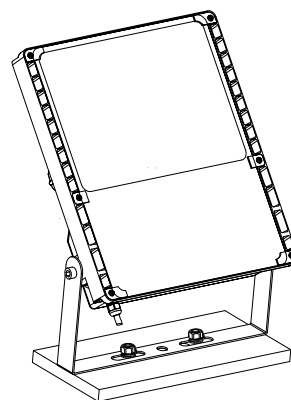


4.旋转灯体到合适照射角度，拧紧支架螺丝，紧固灯体;

安装示意



正装



壁装

接线方法

1. 灯具蓝/黑色线接负极,棕/红色线接正极,黄绿/绿线接地;
- 2.接线口需做好防水处理.

包装信息

规格尺寸	286X390X67mm	315X441X67mm
外箱尺寸	365x430x160mm	365x430x160mm
装箱数量	1pc/箱	1pc/箱
产品净重	2.7kg	3.6kg
整箱毛重	3.4kg	4.7kg

安装要求

- 1、请自备 $\varnothing 10\text{mm}$ 膨胀螺栓用于灯具安装；
- 2、安装前必须先切断电源；
- 3、确保安装面能够承受灯具10倍重量，并将灯具可靠的固定在安装表面；
- 4、将灯具所带电线连接在相配的电源线上，并将接头处做好绝缘密封；
- 5、市电连接线需等于或高于灯具功率相配线材。

！注意事项

- 1、请先仔细阅读产品规格书，确认使用环境是否符合规格书上的条件后，方可使用；
- 2、使用前请确认好输入电压；
- 3、灯具必须由专业人员进行安装；
- 4、如产品出现电源线、外壳等破损就视为不合格产品不得使用；
- 5、高压危险,非专业人员不得维修；
- 6、如果此灯具的外部软缆或软线损坏了，该线要由制造商或其服务代理商或有类似资格的人更换，以避免发生危险；
- 7、严禁产品在积水环境中使用；
- 8、严禁产品地埋安装；
- 9、本产品防腐等级为W，严禁使用环境腐蚀等级超出产品可承受范围。

