

BFL1802系列投光灯

BFL1802系列投光灯采用高品质贴片LED作为光源，模组化设计；压铸散热结构，内置电源，整体结构防水设计，保证产品散热、防水，冲击等综合性能的可靠性。采用透镜+优质钢化玻璃面罩设计，高强度、透光率高、防眩光，出光均匀明亮。



产品特征


- 1、优质ADC12铝合金灯体，一体成型压铸工艺，防腐蚀、抗冲击强；
- 2、采用钢化玻璃透镜，高透光率，防眩光，出光均匀；
- 3、采用呼吸器设计，解决凝露和结雾现象，提升光品质；
- 4、整体结构防水设计，防护等级为IP65；
- 5、国际品牌优质贴片光源；
- 6、采用模组化设计，安装维护便捷；
- 7、适用环境-40°到+55°；
- 8、符合RoHS标准；
- 9、防触电保护: I 类；

性能参数







型号	色温/波长	颜色	光效(lm/W) (±5%)	功率(W) (±10%)	LED数量	尺寸(mm)	LED品牌	电压	光束角	显指
BFL1802-M017260PH30MO-BA	3000K±200	暖白	120-150	60	72	347X170X64.5	3030灯珠 飞利浦 科锐 欧司朗	AC90-305V	30° 60° 90°	> 70
BFL1802-M017260PH40MO-BA	4000K±200	自然白		60	72					
BFL1802-M017260PH50MO-BA	5000K±200	正白		60	72					
BFL1802-M019680PH30MO-BA	3000K±200	暖白		80	96					
BFL1802-M019680PH40MO-BA	4000K±200	自然白		80	96					
BFL1802-M019680PH50MO-BA	5000K±200	正白		80	96					
BFL1802-M019695PH30MO-BA	3000K±200	暖白		95	96					
BFL1802-M019695PH40MO-BA	4000K±200	自然白		95	96					
BFL1802-M019695PH50MO-BA	5000K±200	正白		95	96					
BFL1802-M01144100PH30MO-BA	3000K±200	暖白		100	144					
BFL1802-M01144100PH40MO-BA	4000K±200	自然白		100	144					
BFL1802-M01144100PH50MO-BA	5000K±200	正白		100	144					
BFL1802-M0272100PH30MO-BA	3000K±200	暖白		100	144					
BFL1802-M0272100PH40MO-BA	4000K±200	自然白		100	144					
BFL1802-M0272100PH50MO-BA	5000K±200	正白		100	144					
BFL1802-M0272150PH30MO-BA	3000K±200	暖白		150	144					
BFL1802-M0272150PH40MO-BA	4000K±200	自然白		150	144					
BFL1802-M0272150PH50MO-BA	5000K±200	正白		150	144					
BFL1802-M0296180PH30MO-BA	3000K±200	暖白		180	192					
BFL1802-M0296180PH40MO-BA	4000K±200	自然白		180	192					
BFL1802-M0296180PH50MO-BA	5000K±200	正白		180	192					
BFL1802-M02144200PH30MO-BA	3000K±200	暖白		200	288					
BFL1802-M02144200PH40MO-BA	4000K±200	自然白		200	288					
BFL1802-M02144200PH50MO-BA	5000K±200	正白		200	288					
BFL1802-M0372200PH30MO-BA	3000K±200	暖白		200	216					
BFL1802-M0372200PH40MO-BA	4000K±200	自然白		200	216					
BFL1802-M0372200PH50MO-BA	5000K±200	正白		200	216					
BFL1802-M0396240PH30MO-BA	3000K±200	暖白		240	288					
BFL1802-M0396240PH40MO-BA	4000K±200	自然白		240	288					
BFL1802-M0396240PH50MO-BA	5000K±200	正白		240	288					
BFL1802-M03144300PH30MO-BA	3000K±200	暖白		300	432					
BFL1802-M03144300PH40MO-BA	4000K±200	自然白		300	432					
BFL1802-M03144300PH50MO-BA	5000K±200	正白		300	432					
BFL1802-M0472240PH30MO-BA	3000K±200	暖白		240	288					
BFL1802-M0472240PH40MO-BA	4000K±200	自然白		240	288					
BFL1802-M0472240PH50MO-BA	5000K±200	正白		240	288					
BFL1802-M0496320PH30MO-BA	3000K±200	暖白		320	384					
BFL1802-M0496320PH40MO-BA	4000K±200	自然白		320	384					
BFL1802-M0496320PH50MO-BA	5000K±200	正白		320	384					
BFL1802-M0672400PH30MO-BA	3000K±200	暖白		400	432					
BFL1802-M0672400PH40MO-BA	4000K±200	自然白		400	432					
BFL1802-M0672400PH50MO-BA	5000K±200	正白		400	432					
BFL1802-M0696500PH30MO-BA	3000K±200	暖白		500	576					
BFL1802-M0696500PH40MO-BA	4000K±200	自然白		500	576					
BFL1802-M0696500PH50MO-BA	5000K±200	正白		500	576					

产品应用




广泛应用于大面积作业厂矿、广场、体育中心、加油站、户外广告牌、停车场、候车室、公园火车站、港口、码头等。

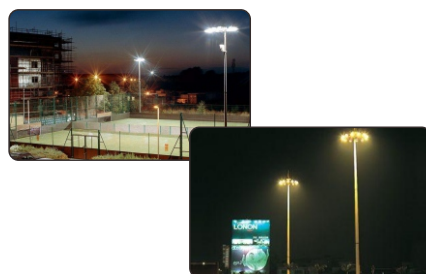


产品尺寸 (毫米)

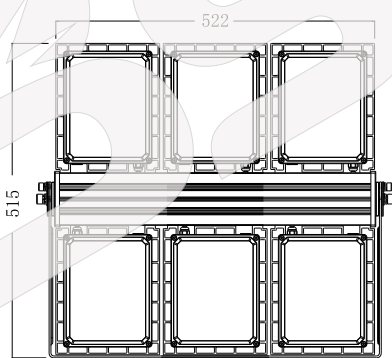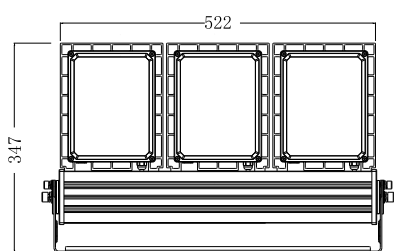

配光曲线图

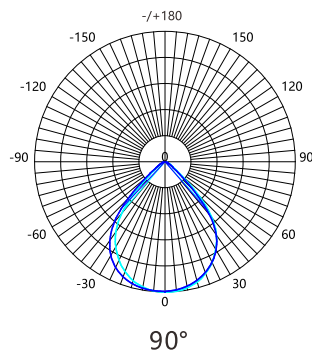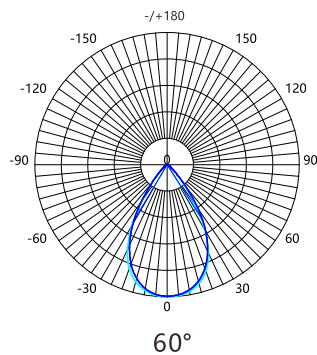
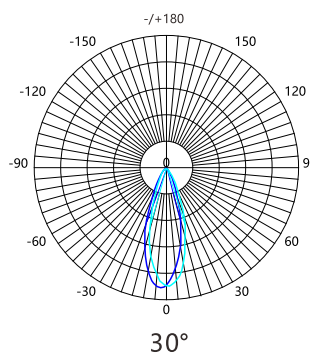


安装方法


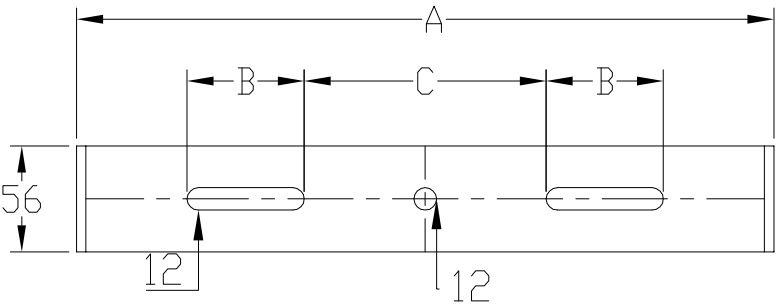


单位：1mm			
模组	A	B	C
1模组	218	42	48
2模组	369	62	128
3模组	544	82	263
4模组	369	62	128
6模组	544	82	263


- 1.自备10mm膨胀螺栓，取出灯具并在安装面打孔;
- 2.将膨胀螺栓装安装面的孔内，灯具放入对应螺栓位置;

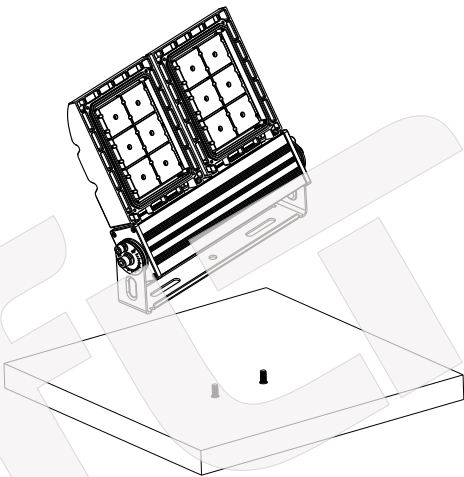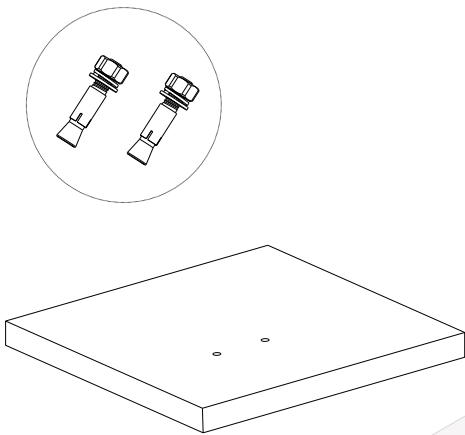


- 3.螺母套件将灯具紧固到安装面;
- 4.旋转灯体到合适照射角度，拧紧支架螺丝，紧固灯体;

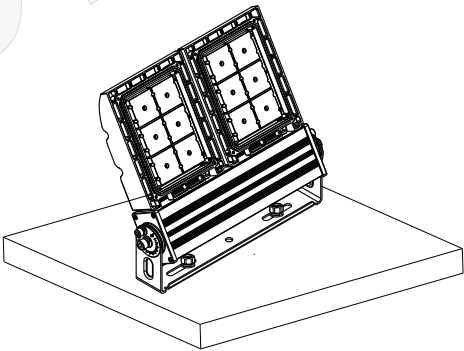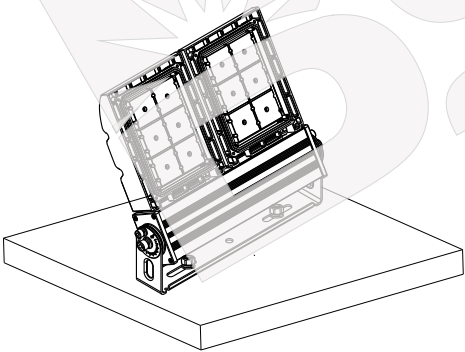

安装示意



正装



壁装

接线方法

- 1. 灯具蓝/黑色线接负极,棕/红色线接正极, 黄绿/绿线接地;
- 2.接线口需做好防水处理.

包装信息

规格尺寸	347X170X64.5mm	347X346X64.5mm	347X522X64.5mm	515X346X64.5mm	515X522X64.5mm
外箱尺寸	545x435x120mm	430x430x125mm	615x430x125mm	575x410x150mm	615x605x150mm
装箱数量	2pcs/箱	1pcs/箱	1pcs/箱	1pcs/箱	1pcs/箱
产品净重	3.2kg	5.7kg	7.75kg	11kg	14.35kg
整箱毛重	7.3kg	6.8kg	9.0kg	12.5kg	16.7kg

安装要求

- 1、请自备Ø10mm膨胀螺栓用于灯具安装;
- 2、安装前必须先切断电源;
- 3、确保安装面能够承受灯具10倍重量, 并将灯具可靠的固定在安装表面;
- 4、将灯具所带电线连接在相配的电源线上, 并将接头处做好绝缘密封;
- 5、市电连接线需等于或高于灯具功率相配线材。

! 注意事项

- 1、请先仔细阅读产品规格书, 确认使用环境是否符合规格书上的条件后, 方可使用;
- 2、使用前请确认好输入电压;
- 3、灯具必须由专业人员进行安装;
- 4、如产品出现电源线、外壳等破损就视为不合格产品不得使用;
- 5、高压危险,非专业人员不得维修;
- 6、如果此灯具的外部软缆或软线损坏了, 该线要由制造商或其服务代理商或有类似资格的人更换, 以避免发生危险;
- 7、严禁产品在积水环境中使用;
- 8、严禁产品地埋安装;
- 9、本产品防腐等级为W, 严禁使用环境腐蚀等级超出产品可承受范围。