


BST1905系列路灯

BST1905系列路灯采用高品质贴片LED作为光源，标准模组化散热设计，一体组合防水透镜，电源腔密封式防水设计，可选配NEMA接头等配件。保证产品散热、防水，冲击等综合性能的可靠性。产品光学性能优良，安装维护便捷，多种配光角度可选，提高了产品实际应用的灵活性以及产品对不同环境的适用性。

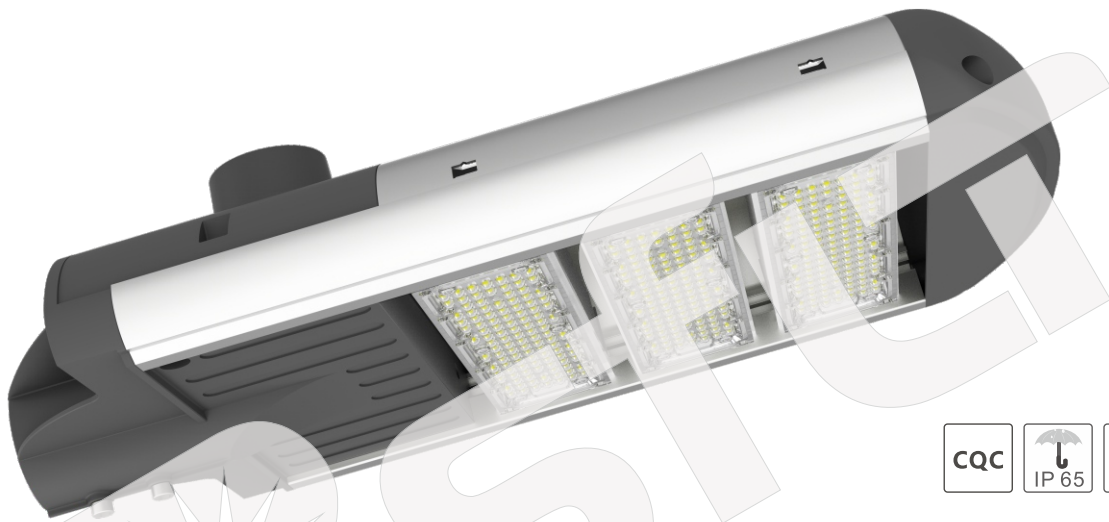

产品特点

- 1、拉铝式铝合金灯体，散热性能优良；
- 2、PC一体防水透镜，高透光率，防眩光，坚固耐用；
- 3、标准模组化设计，方便后期维护；
- 4、镂空后盖板设计，蜂窝状背盖，充分空气热对流设计，散热性能优良；
- 5、电源腔密封式防水设计，可选配NEMA接头等配件；
- 6、精选高品质国际品牌灯珠，高亮度，低光衰，高效节能；
- 7、适用环境-40°到+55°C；
- 8、符合RoHS标准；
- 9、防触电保护: I 类；
- 10、防腐等级:W.

性能参数


型号	色温/波长	颜色	光效(lm/W) (±5%)	功率(W) (±10%)	LED数量	尺寸(mm)	LED品牌	电压	光束角	显指
BST1904-M014850PH30MO-GR	3000K±200	暖白	120-140	50	48	339X403X174	3030灯珠 飞利浦 科锐 欧司朗	AC90-305V	75°x150° (偏光)	> 70
BST1904-M014850PH40MO-GR	4000K±200	自然白		50	48					
BST1904-M014850PH50MO-GR	5000K±200	正白		50	48					
BST1904-M016460PH30MO-GR	3000K±200	暖白		60	64					
BST1904-M016460PH40MO-GR	4000K±200	自然白		60	64					
BST1904-M016460PH50MO-GR	5000K±200	正白		60	64					
BST1904-M019670PH30MO-GR	3000K±200	暖白		70	96					
BST1904-M019670PH40MO-GR	4000K±200	自然白		70	96					
BST1904-M019670PH50MO-GR	5000K±200	正白		70	96					
BST1904-M024880PH30MO-GR	3000K±200	暖白		80	96	339X500X174				
BST1904-M024880PH40MO-GR	4000K±200	自然白		80	96					
BST1904-M024880PH50MO-GR	5000K±200	正白		80	96					
BST1904-M0248100PH30MO-GR	3000K±200	暖白		100	96					
BST1904-M0248100PH40MO-GR	4000K±200	自然白		100	96					
BST1904-M0248100PH50MO-GR	5000K±200	正白		100	96					
BST1904-M0264120PH30MO-GR	3000K±200	暖白		120	128					
BST1904-M0264120PH40MO-GR	4000K±200	自然白		120	128					
BST1904-M0264120PH50MO-GR	5000K±200	正白		120	128					
BST1904-M0296150PH30MO-GR	3000K±200	暖白		150	192	339X583X174				
BST1904-M0296150PH40MO-GR	4000K±200	自然白		150	192					
BST1904-M0296150PH50MO-GR	5000K±200	正白		150	192					
BST1904-M0364200PH30MO-GR	3000K±200	暖白		200	192					
BST1904-M0364200PH40MO-GR	4000K±200	自然白		200	192					
BST1904-M0364200PH50MO-GR	5000K±200	正白		200	192					
BST1904-M0396240PH30MO-GR	3000K±200	暖白		240	288					
BST1904-M0396240PH40MO-GR	4000K±200	自然白		240	288					
BST1904-M0396240PH50MO-GR	5000K±200	正白		240	288					
BST1904-M0464240PH30MO-GR	3000K±200	暖白		240	256	339X662X174				
BST1904-M0464240PH40MO-GR	4000K±200	自然白		240	256					
BST1904-M0464240PH50MO-GR	5000K±200	正白		240	256					
BST1904-M0496320PH30MO-GR	3000K±200	暖白		320	384					
BST1904-M0496320PH40MO-GR	4000K±200	自然白		320	384					
BST1904-M0496320PH50MO-GR	5000K±200	正白		320	384					
BST1904-M0111260PH30MO-GR	3000K±200	暖白	60	112	339X403X174					
BST1904-M0111260PH40MO-GR	4000K±200	自然白	60	112						
BST1904-M0111260PH50MO-GR	5000K±200	正白	60	112						
BST1904-M0111280PH30MO-GR	3000K±200	暖白	80	112						
BST1904-M0111280PH40MO-GR	4000K±200	自然白	80	112						
BST1904-M0111280PH50MO-GR	5000K±200	正白	80	112						
BST1904-M02112100PH30MO-GR	3000K±200	暖白	100	224						
BST1904-M02112100PH40MO-GR	4000K±200	自然白	100	224						
BST1904-M02112100PH50MO-GR	5000K±200	正白	100	224						
BST1904-M02112150PH30MO-GR	3000K±200	暖白	150	224	339X500X174					
BST1904-M02112150PH40MO-GR	4000K±200	自然白	150	224						
BST1904-M02112150PH50MO-GR	5000K±200	正白	150	224						
BST1904-M03112200PH30MO-GR	3000K±200	暖白	200	336		339X583X174				
BST1904-M03112200PH40MO-GR	4000K±200	自然白	200	336						
BST1904-M03112200PH50MO-GR	5000K±200	正白	200	336						
BST1904-M03112240PH30MO-GR	3000K±200	暖白	240	336						
BST1904-M03112240PH40MO-GR	4000K±200	自然白	240	336						
BST1904-M03112240PH50MO-GR	5000K±200	正白	240	336						
BST1904-M04112200PH30MO-GR	3000K±200	暖白	200	448	339X662X174					
BST1904-M04112200PH40MO-GR	4000K±200	自然白	200	448						
BST1904-M04112200PH50MO-GR	5000K±200	正白	200	448						
BST1904-M04112240PH30MO-GR	3000K±200	暖白	240	448						
BST1904-M04112240PH40MO-GR	4000K±200	自然白	240	448						
BST1904-M04112240PH50MO-GR	5000K±200	正白	240	448						

产品应用


广泛应用于城市干道、高速公路、支路、人行道、主、次干道、步行道、乡村道路等户外道路场所。



产品尺寸 (毫米)

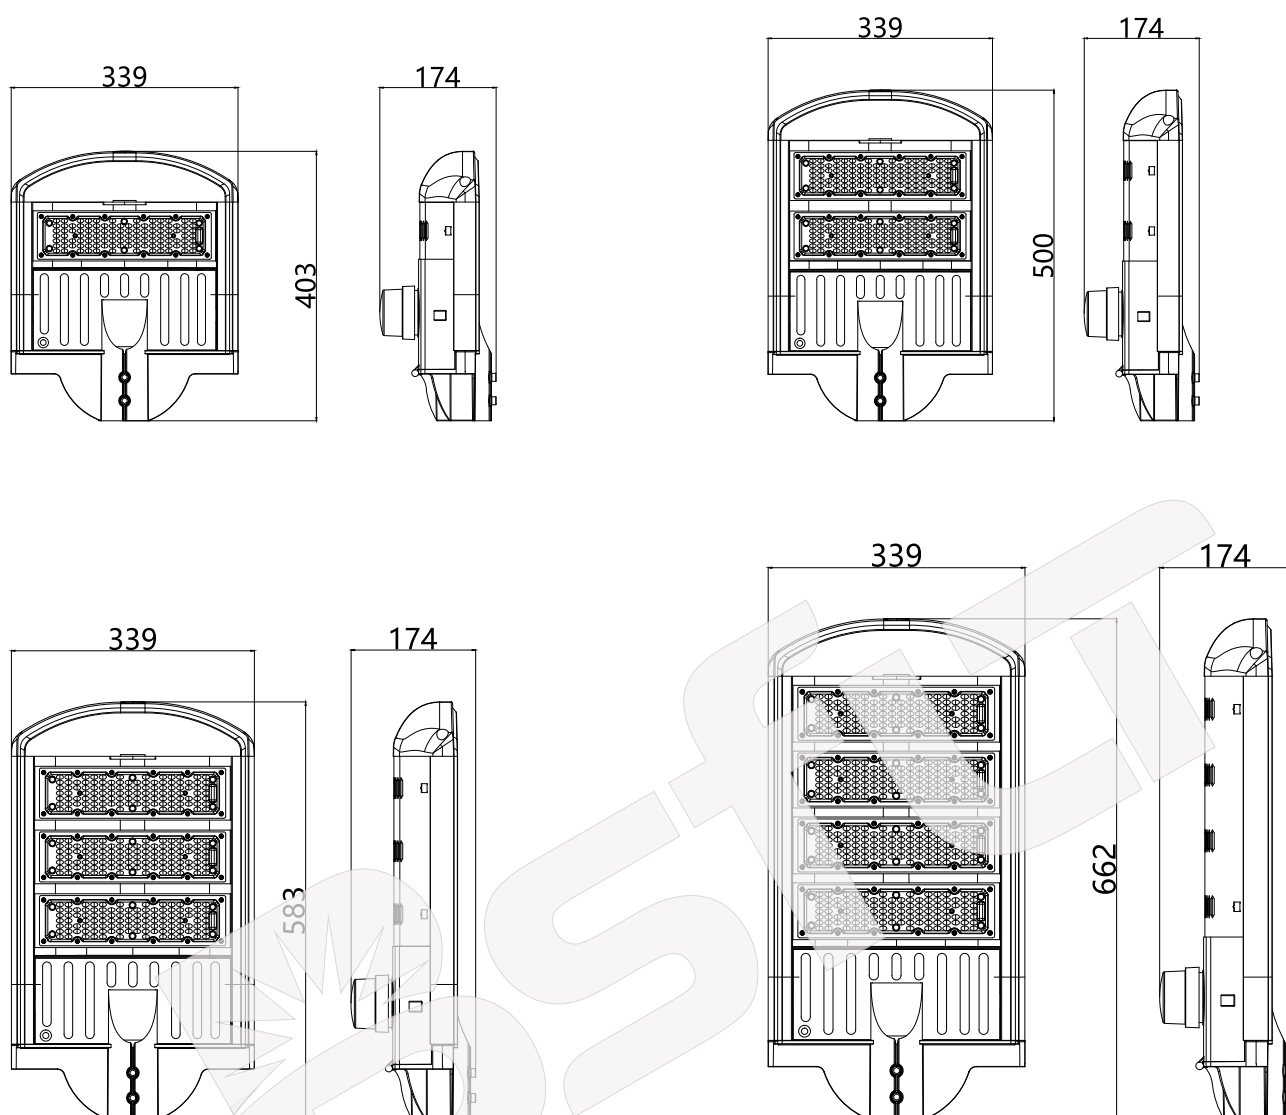


配光曲线图

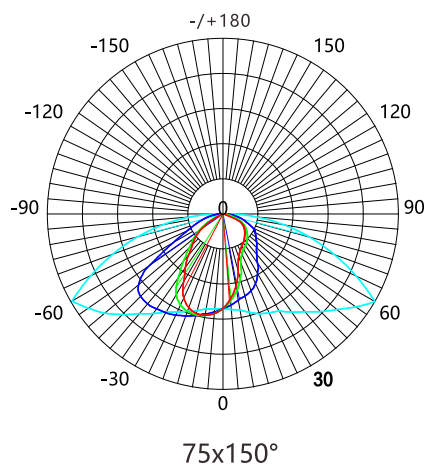

安装方法



安装示意

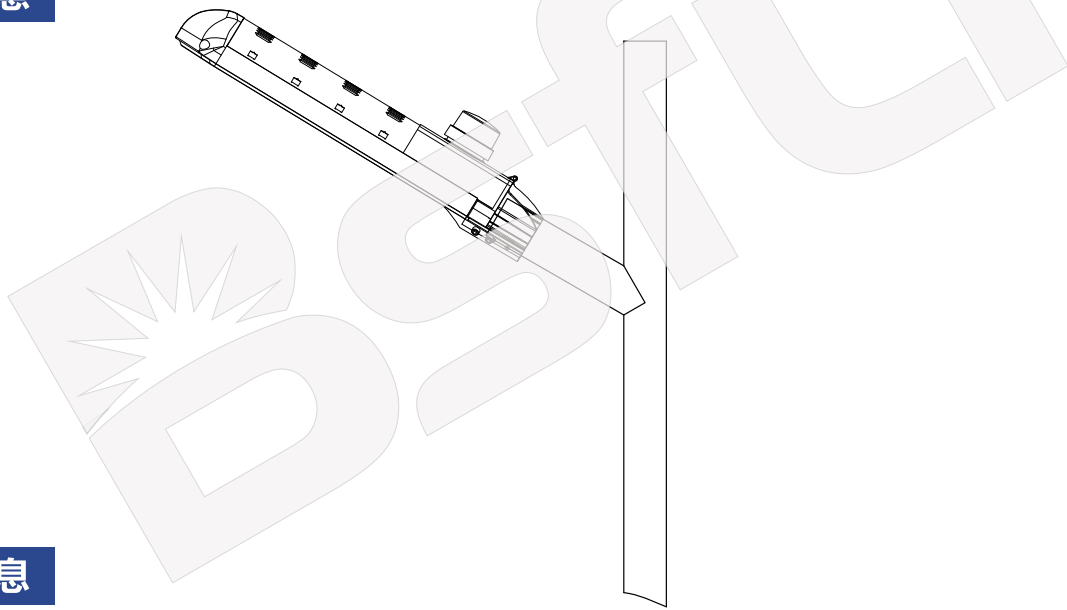

包装信息

规格尺寸	339X403X174mm	339X500X174mm	339X583X174mm	339X662X174mm
外箱尺寸	470x360x155mm	570x360x155mm	650x360x155mm	730x360x155mm
装箱数量	1pc/箱	1pc/箱	1pc/箱	1pc/箱
产品净重	4.5kg	5.6kg	6.8kg	8kg
整箱毛重	5.4kg	6.6kg	8kg	9.3kg

安装要求

- 1、安装前必须先切断电源；
- 2、确保安装面能够承受灯具10倍重量，并将灯具可靠的固定在安装表面；
- 3、将灯具所带电线连接在相配的电源线上，并将接头处做好绝缘密封；
- 4、市电连接线需等于或高于灯具功率相配线材。

！注意事项

- 1、请先仔细阅读产品规格书，确认使用环境是否符合规格书上的条件后，方可使用；
- 2、使用前请确认好输入电压；
- 3、灯具必须由专业人员进行安装；
- 4、如产品出现电源线、外壳等破损就视为不合格产品不得使用；
- 5、高压危险,非专业人员不得维修；
- 6、如果此灯具的外部软缆或软线损坏了，该线要由制造商或其服务代理商或有类似资格的人更换，以避免发生危险；
- 7、严禁产品在积水环境中使用；
- 8、严禁产品地埋安装；
- 9、本产品防腐等级为W，严禁使用环境腐蚀等级超出产品可承受范围。