


BHB1305系列工矿灯

BHB1305系列工矿灯采用高品质贴片LED作为光源，玻璃/PC透镜可选，加装反光罩，高透光率、防眩光、光照范围大；反光杯配光， $UGR < 20$ 。整体结构防水设计，保证产品散热、防水、冲击等综合性能的可靠性，结构安全可靠。

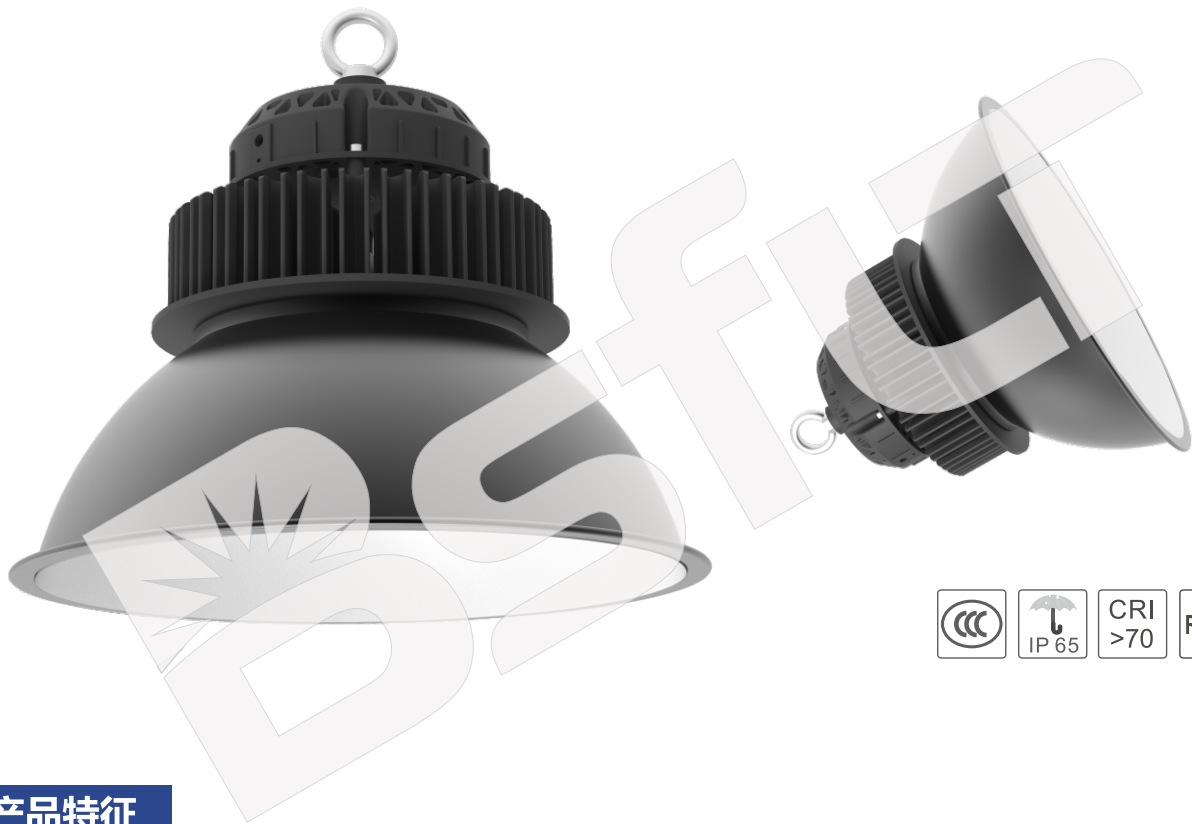

产品特点

- 1、优质铝合金灯体，散热性能大，导热性好；
- 2、玻璃/PC透镜可选，加装反光罩，高透光率、防眩光、光照范围大；
- 3、结构防水,防护等级为IP65；
- 5、国际品牌优质贴片光源；
- 6、采用鳍片式散热器，充分空气热对流设计，高效散热；
- 7、多种安装方式可选（吊装、杆装）；
- 8、适用环境-40°到+55℃；
- 9、符合RoHS标准；
- 10、防腐等级:W.

性能参数





型号	色温/波长	颜色	光效 (lm/W) (±10%)	功率(W) (±10%)	LED数量	尺寸(mm)	LED品牌	电压	光束角	显指
BHB1305-N12080PH30MO-BA	3000K±200	暖白	120-130	80	120	φ370x285	3030灯珠 飞利浦 科锐 欧司朗	AC90-305V	60° 90°	> 70
BHB1305-N12080PH40MO-BA	4000K±200	自然白		80	120					
BHB1305-N12080PH50MO-BA	5000K±200	正白		80	120					
BHB1305-N120100PH30MO-BA	3000K±200	暖白		100	120					
BHB1305-N120100PH40MO-BA	4000K±200	自然白		100	120					
BHB1305-N120100PH50MO-BA	5000K±200	正白		100	120					
BHB1305-N160150PH30MO-BA	3000K±200	暖白		150	160	φ370x375				
BHB1710-N160150PH40MO-BA	4000K±200	自然白		150	160					
BHB1710-N160150PH50MO-BA	5000K±200	正白		150	160					
BHB1305-N224200PH30MO-BA	3000K±200	暖白		200	224					
BHB1710-N224200PH40MO-BA	4000K±200	自然白		200	224					
BHB1710-N224200PH50MO-BA	5000K±200	正白		200	224					

产品应用



广泛应用于工业照明：厂房、仓库、室内球场、公路收费站、加油站、大型超市、展览馆、停车场、大型商城等照明相关场所。









产品尺寸 (毫米)

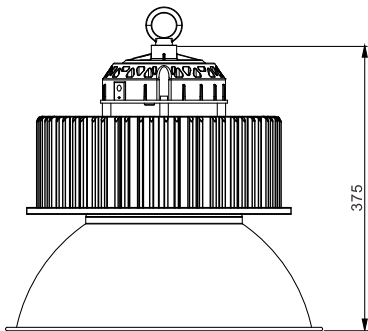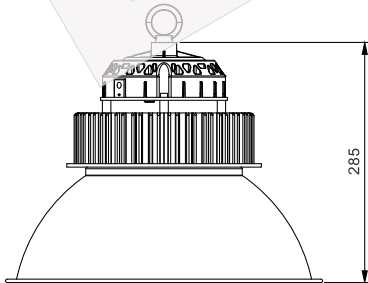

配光曲线图

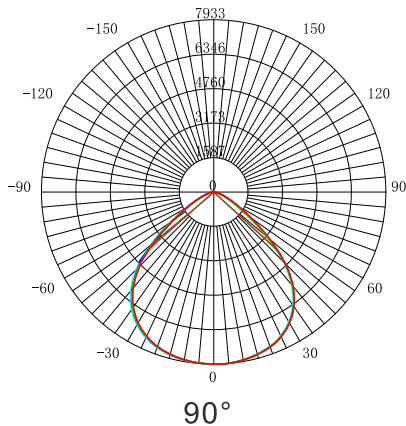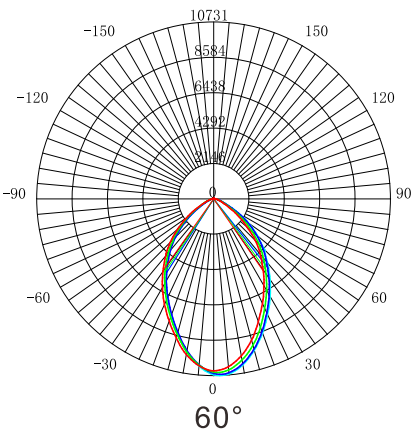

安装方法

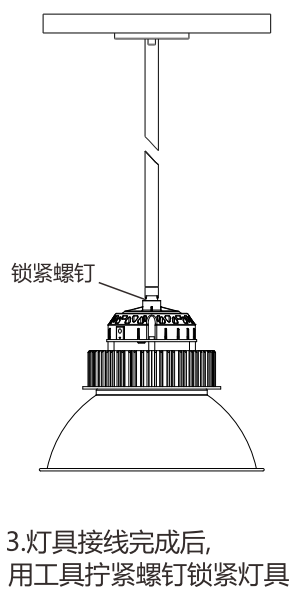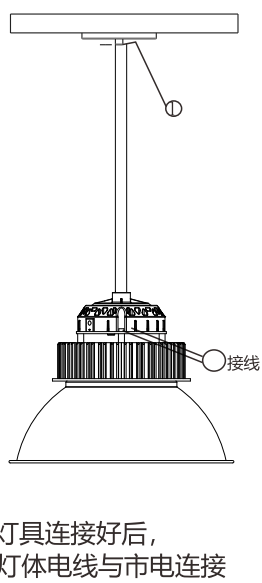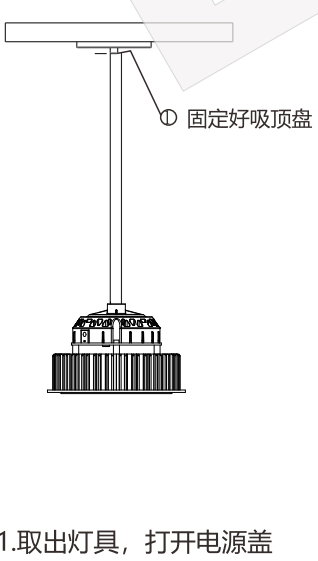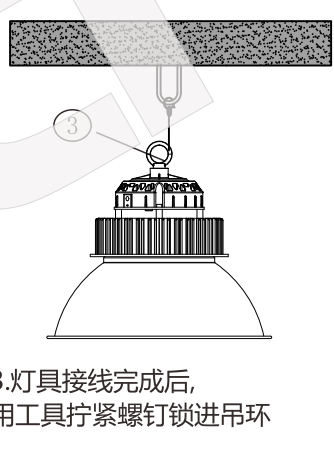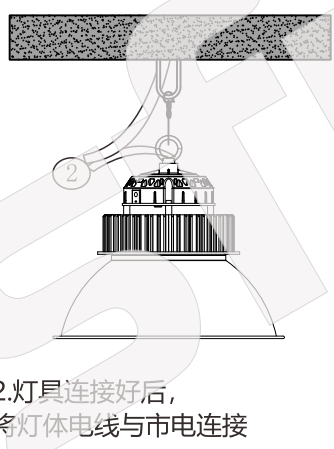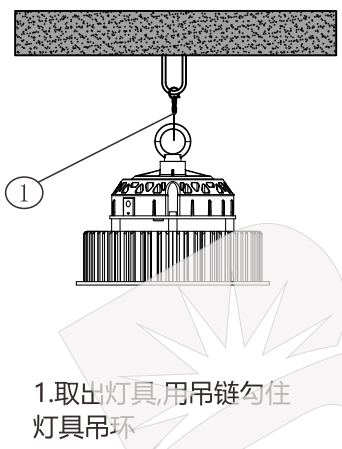

接线方法

1. 灯具蓝/黑色线接负极, 棕/红色线接正极, 黄绿/绿线接地;
2. 接线口需做好防水处理.

安装要求

- 1、请自备灯具安装需要的工具;
- 2、安装前必须先切断电源;
- 3、确保安装面能够承受灯具10倍重量, 并将灯具可靠的固定在安装表面;
- 4、将灯具所带电线连接在相配的电源线上, 并将接头处做好绝缘密封;
- 5、市电连接线需等于或高于灯具功率相配线材。

! 注意事项

- 1、请先仔细阅读产品规格书, 确认使用环境是否符合规格书上的条件后, 方可使用;
- 2、使用前请确认好输入电压;
- 3、灯具必须由专业人员进行安装;
- 4、如产品出现电源线、外壳等破损就视为不合格产品不得使用;
- 5、高压危险, 非专业人员不得维修;
- 6、如果此灯具的外部软缆或软线损坏了, 该线要由制造商或其服务代理商或有类似资格的人更换, 以避免发生危险;
- 7、严禁产品在积水环境中使用;
- 8、严禁产品地埋安装;
- 9、本产品防腐等级为W, 严禁使用环境腐蚀等级超出产品可承受范围。